



VFP

S SERIES

Heavy Duty Slurry Pumps Minimal

پمپ عمودی مخزن دار

Vertical Froth Pumps (VFP)


VFP

پمپ عمودی مخزن دار


Vertical Froth Pumps (VFP)


هد کل (m) 5 - 50 | ظرفیت (L/S) 20 - 200 | راندها (20 - 65 %)

این دسته از پمپ‌های معدنی، به دلیل نوع طراحی، دارای قابلیت نصب آسان و نگهداری و تعمیرات ساده‌ای دارند. به دلیل ورودی هماسی سیال به مخزن، در سیال داخل مخزن گردابه ایجاد می‌شود و باعث می‌شود هوای حبس شده داخل سیال به قسمت مرکزی کشیده شد و از مخزن جدا شود. همچنین این ویژگی باعث یکنواخت شدن سیال مایع و ذرات معلق درون آن گردیده که در نتیجه به صورت یکنواخت و همگن وارد مکش پمپ می‌شود محور این پمپ برای نگه داشتن پروانه به صورت معلق (overhung) طراحی می‌شود. در نتیجه محفظه بیرینگ یا سیستم آب بندی غوطه ور در سیال وجود ندارد که خود سهولت باعث سهولت در اورهال، تعمیر و نگهداری می‌گردد.

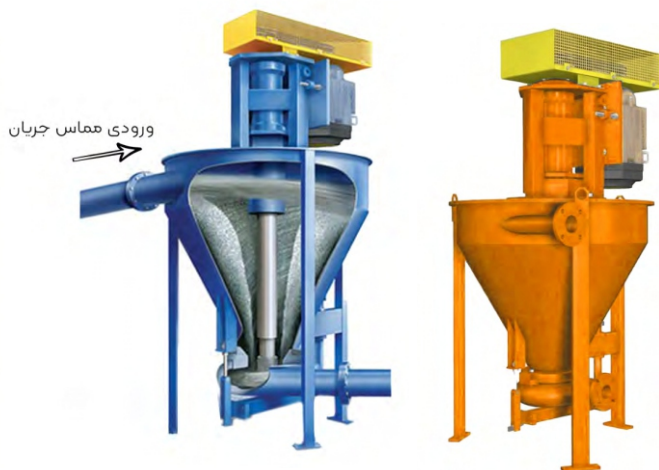

- عدم نیاز به مخزن مکش
- قابلیت پمپاژ در ظرفیت‌های مختلف
- تعویض یا اورهال قطعات و پمپ در محل نصب
- لوله کشی آسان

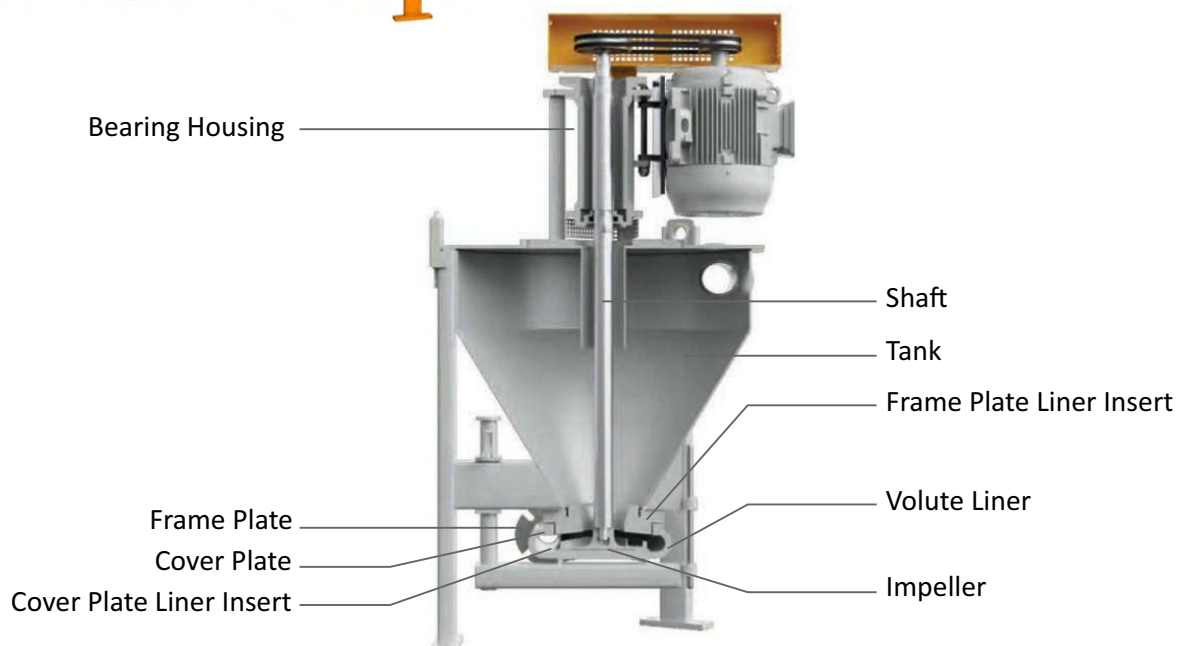






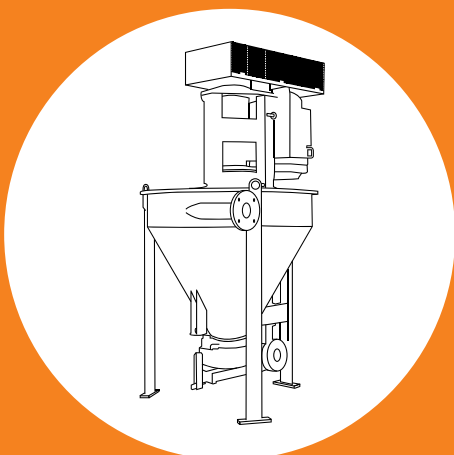



جنس قطعات اصلے و مصرفے

چدن ضد سایش (High chrome cast)	جمع کنندہ / ولوت / پوستہ (Casing)
چدن ضد سایش (High chrome cast)	پروانہ (Impeller)
چدن ضد سایش (High chrome cast)	آداپتور یا درپوش بستہ (Adaptor/Casing Cover)
استیل A420	محور (Shaft)
استیل A420	غلاف محور (Shaft Sleeve)
چدن	هوزینگ (Housing)
چدن	پایہ (Base)
چدن	لبیرینت (Labyrinth)
استیل A420	نگهدارنده گریس (Grease Retainer)

مشخصات فنی

کروم ۲۸%	جنس
اسلاری	سیال
۸-۱ (Bar)	فشار
کوئل مستقیم	نحوہ اتصال بہ محرک
۱۰-۳	سایز
۲۰-۲۰۰ لیٹر بر ثانیہ (L/S)	ظرفیت
۵-۵۰ متر	هد کل
۲۰-۶۵	راندمان
۵۰۰ تا ۱۵۰۰ rpm	سرعت

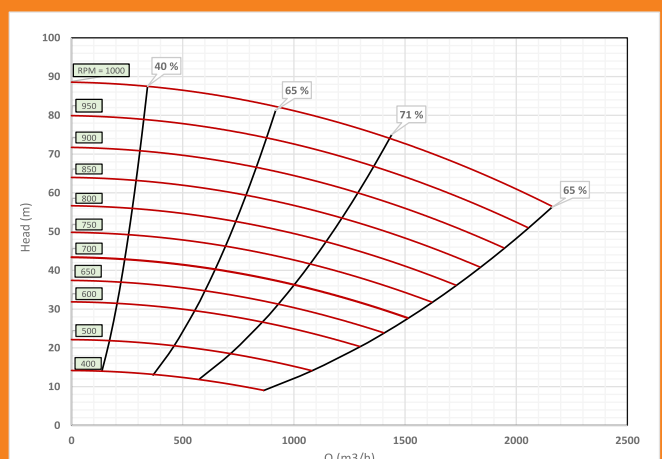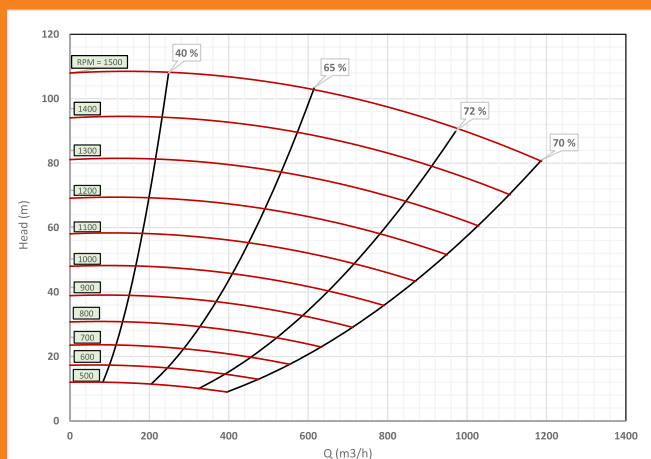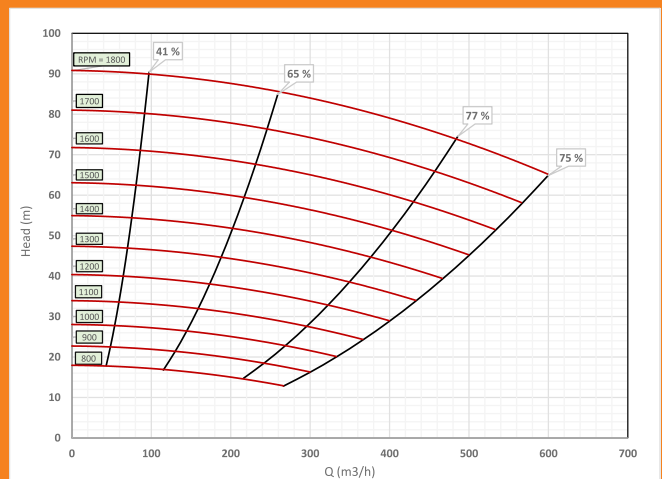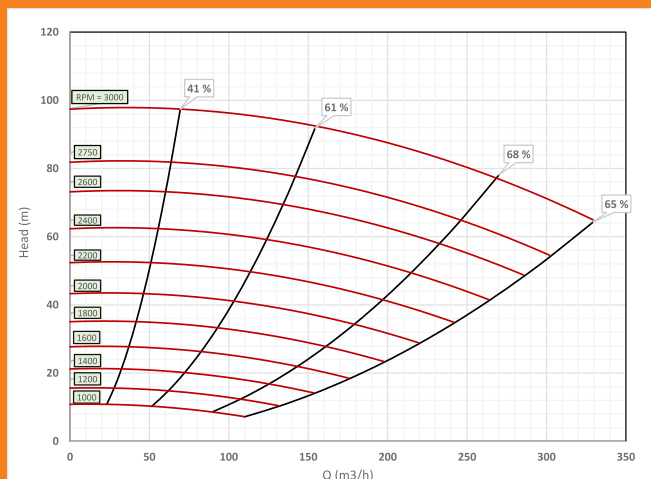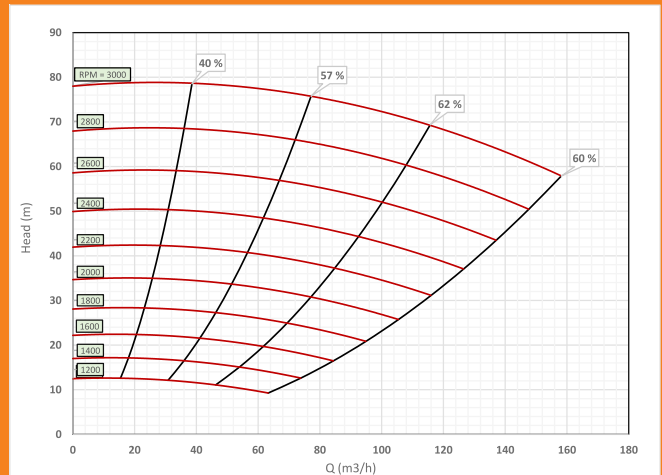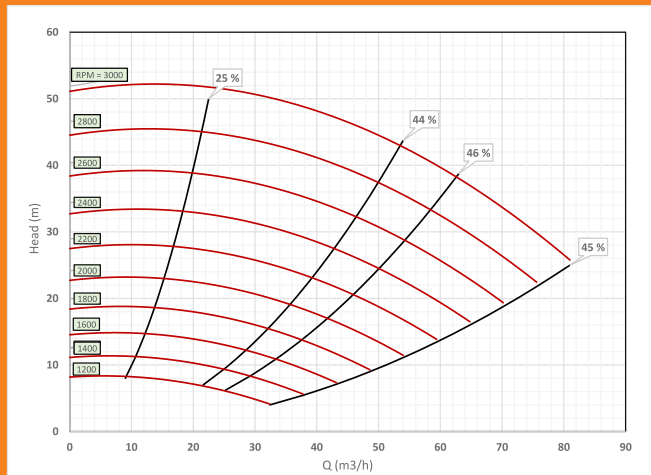

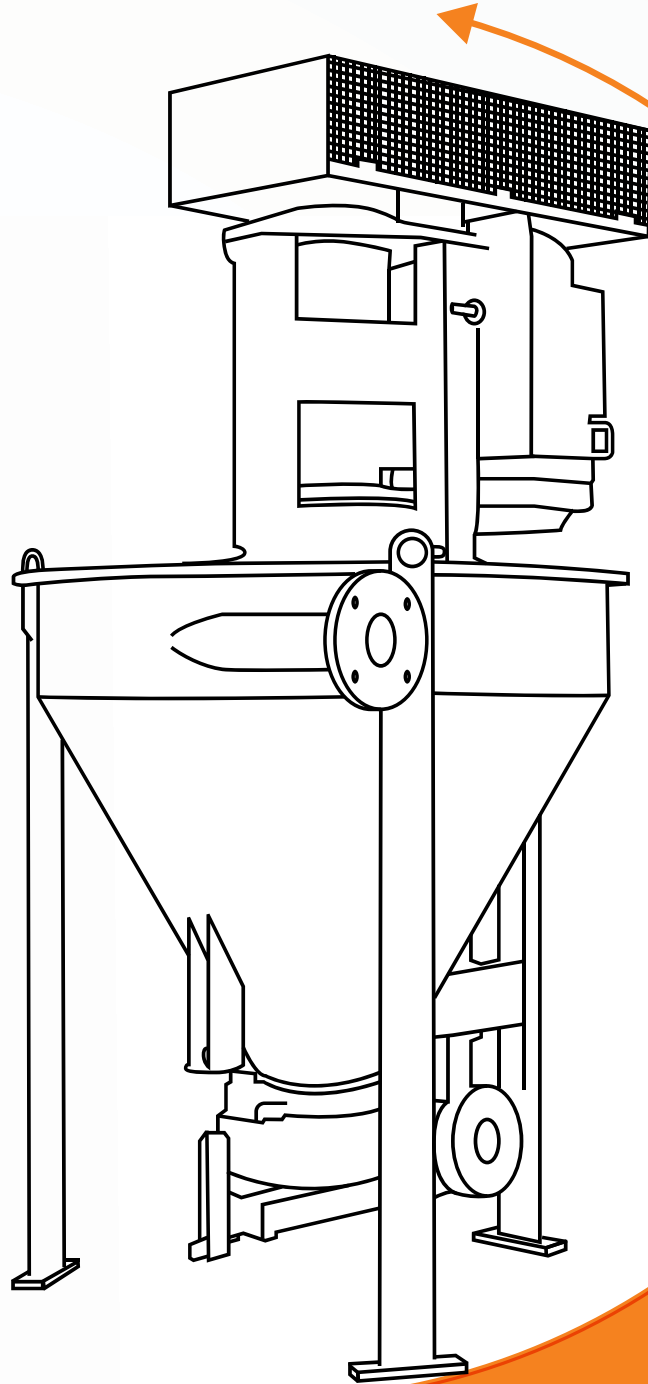

📞 (+98)935 678 90 10

🌐 www.BehrizPump.com

✉ info@BehrizPump.com

📷 [BehrizPumpSaman](https://www.instagram.com/BehrizPumpSaman)

